

LILLE **STØRRELSE**

STOR **EFFEKT**

VEDLIGEHODELSESFRIE BRANDSLUKKERE



- PÅ STØRRELSE MED EN KILDEVAND
- UDEN TRYK ELLER SPRÆNGFARE
- UDEN KEMIKALIER
- LAV VÆGT PÅ KUN 500g

Email: Salg@maseco.co
Website: www.maseco.co

 RING: 51 66 39 58

MaSeCo
Safety equipment

VEJER 84% MINDRE END ALMINDELIGE BRANDSLUKKERE



VERDENS MINDSTE TRANSPORTABLE BRANDSLUKKERE

Banebrydende og revolutionerende ny serie af lette transportable brandslukkere. Ligeså effektive som de almene brandslukkere. Samtidig er de miljøvenlige og helt uden farlige kemikalier. Brandslukkerne er nemme at have med sig og nemme at betjene. Der er intet tryk i beholderne og de kræver ingen årlige eftersyn eller vedligeholdelse. Som den perfekte erstatning for traditionelle ildslukkere egner serien sig til alt fra husholdninger og indkøbscentre til kontorlokaler, biler m.m.



Intet tryk = ingen omkostninger

Brandslukkerne er ikke under tryk og kræver derfor ikke årlig service så du sparer på omkostninger for vedligeholdelse




Miljøvenlig

Indholdet efterlader ingen giftige stoffer



Let og kompakt

Uovertruffen lav vægt. Helt ned til 500 gram, lettere end en flaske kildevand

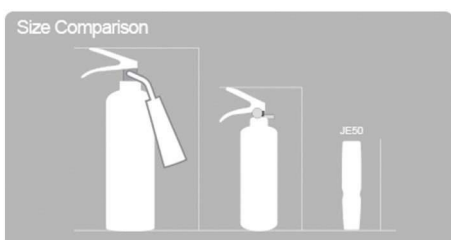

Anvendelsesområder



Brandbare væsker



Brandbare gasser



Elektriske brande



Køkkenbrande



Kontakt os

Email: salg@maseco.co

Website: www.maseco.co

 RING TIL OS: 55 44 66 44

UDVALGET



JE-50

Ydeevne: 8B
Brandslukningsmiddel
mængde: 50 g
Totalvægt: 500 g



JE-100

Ydeevne: 13B
Brandslukningsmiddel
mængde: 100 g
Totalvægt: 800 g



JE-150

Ydeevne: 21B
Brandslukningsmiddel
mængde: 150 g
Totalvægt: 1690 g



JE-300

Ydeevne: 34B
Brandslukningsmiddel
mængde: 300 g
Totalvægt: 2250 g

FORDELE

Brandslukker	Pulverslukker	CO2	Vand og skumbaseret	JE-50
Udseende				
Vægt	3 kg	3 kg	3 kg	500 g
Giftig/Farlig	Ja	Ja	Nej	Nej
Tryk	Under tryk	Under tryk	Under tryk	Ikke under tryk
Vedligeholdelse	Skal trykprøves	Skal trykprøves	Skal trykprøves	Ingen vedligeholdelse i 5 år
Ild sluknings kapacitet	2 kg /21b	2kg/21B	2L/21B	8B, 13B
Bemærkning	Pulveret er ætsende på huden. Er desuden svær at rengøre efter og kan skabe inflammationer ved udledning i sår.	Udledningstemperaturen er meget lav og kan forårsage skader på mennesker. Kan også være farlig ved at kvæle lukkede rum for ilt.	Kan skabe flydende brand ved ildslukning af olie. Vil også skade elektroniske apparater	Nem at betjene, ikke giftig eller skadelig for mennesker og elektriske apparater



Direkte mod ilden - hold blot brandslukkeren mod ilden for at slukke den



Ved større brande i lukkede rum, biler, maskiner m.m, kan du starte brandslukkeren og nemt kaste den ind i rummet med ild, hvorpå den vil tømme sig selv indtil ilden slukkes.

TILBEHØR



Lukket vægmonteret
beholder til 18-W-JE50
Vare nr.: 18-W-JR30



Vægholder til 18-W-JE100
Vare nr.: 18-W-JE100-B



Vægholder til 18-W-JE150
Vare nr.: 18-W-JE150-B

SPECIFIKATIONER

Model	JE-50	JE-100	JE-150	JE-300
Udlednings distance	3m	3m	3m	3m
Udlednings tid	≥ 8s	≥ 8s	≥ 8s	≥ 8s
Længde	242 mm	235 mm	236 mm	236 mm
Diameter	53 mm	80 mm	120 mm	136 mm
Masse af ildslukningsmiddel	50g	100g	120 mm	300g
Vægt	480g ± 20g	800g ± 20 g	1690g ± 20g	2250g ± 20g
Betjeningsstemperaturer	-20°C ~ 60°C	-20°C ~ 60°C	-20°C ~ 60°C	-20°C ~ 60°C
Service	5 år	5 år	5 år	5 år

INSTRUKTIONER

a. Direkte mod kilde

1. Træk sikkerhedsringen af i bunden/håndtaget af enheden
2. Hold brandslukkeren så vertikalt som mulig og ret munden mod nærmeste kant af flammerne
3. Tryk på knappen "Start"
4. Tøm enheden indtil ilden er slukket



1



2



3



4

b. Total brand

1. Træk sikkerhedsringen af i bunden/håndtaget af enheden
2. Tryk på knappen "Start"
3. Kast brandslukkeren ind i lukket rum
4. Brandslukkeren vil tømme sig selv for at slukke branden



RING TIL OS: 51 66 39 58